




CENTRALES

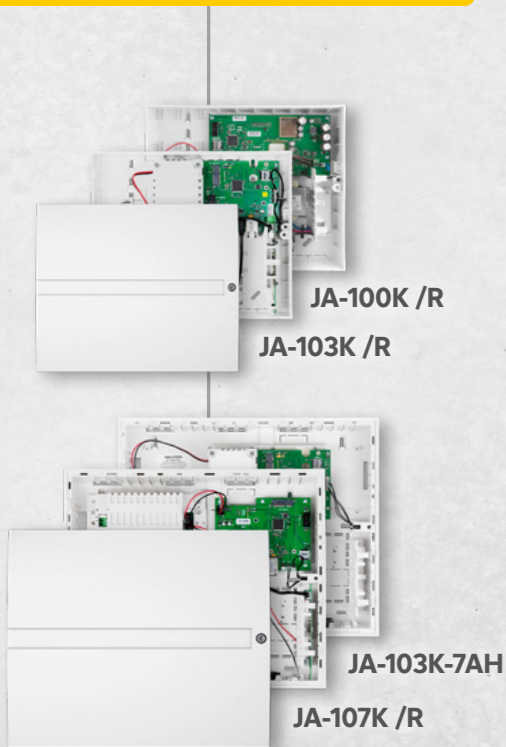


PÉRIPHÉRIQUES DE COMMANDE

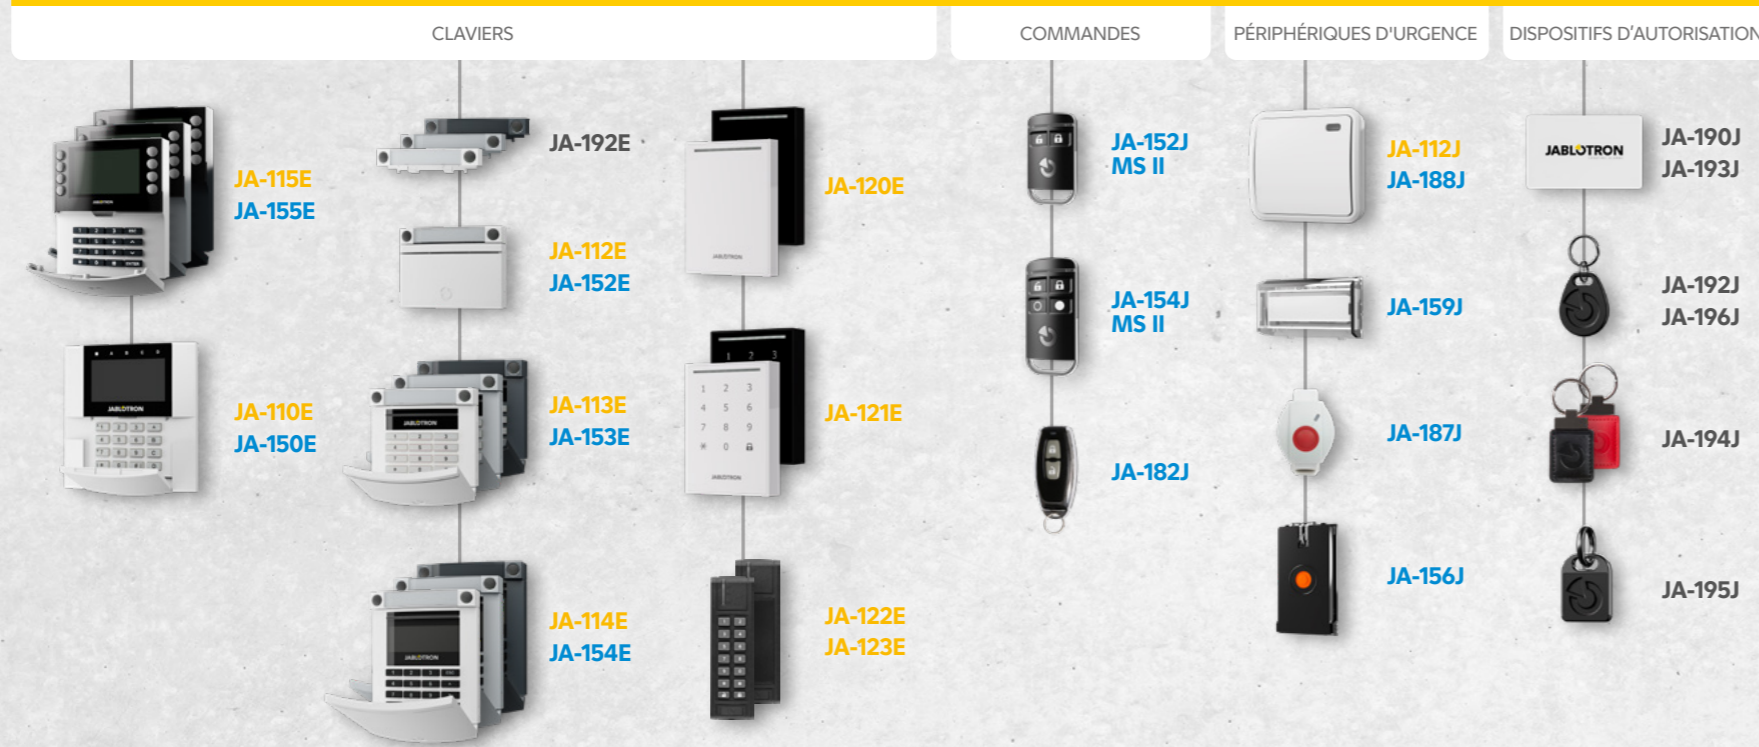

DÉTECTEURS INTÉRIEUR

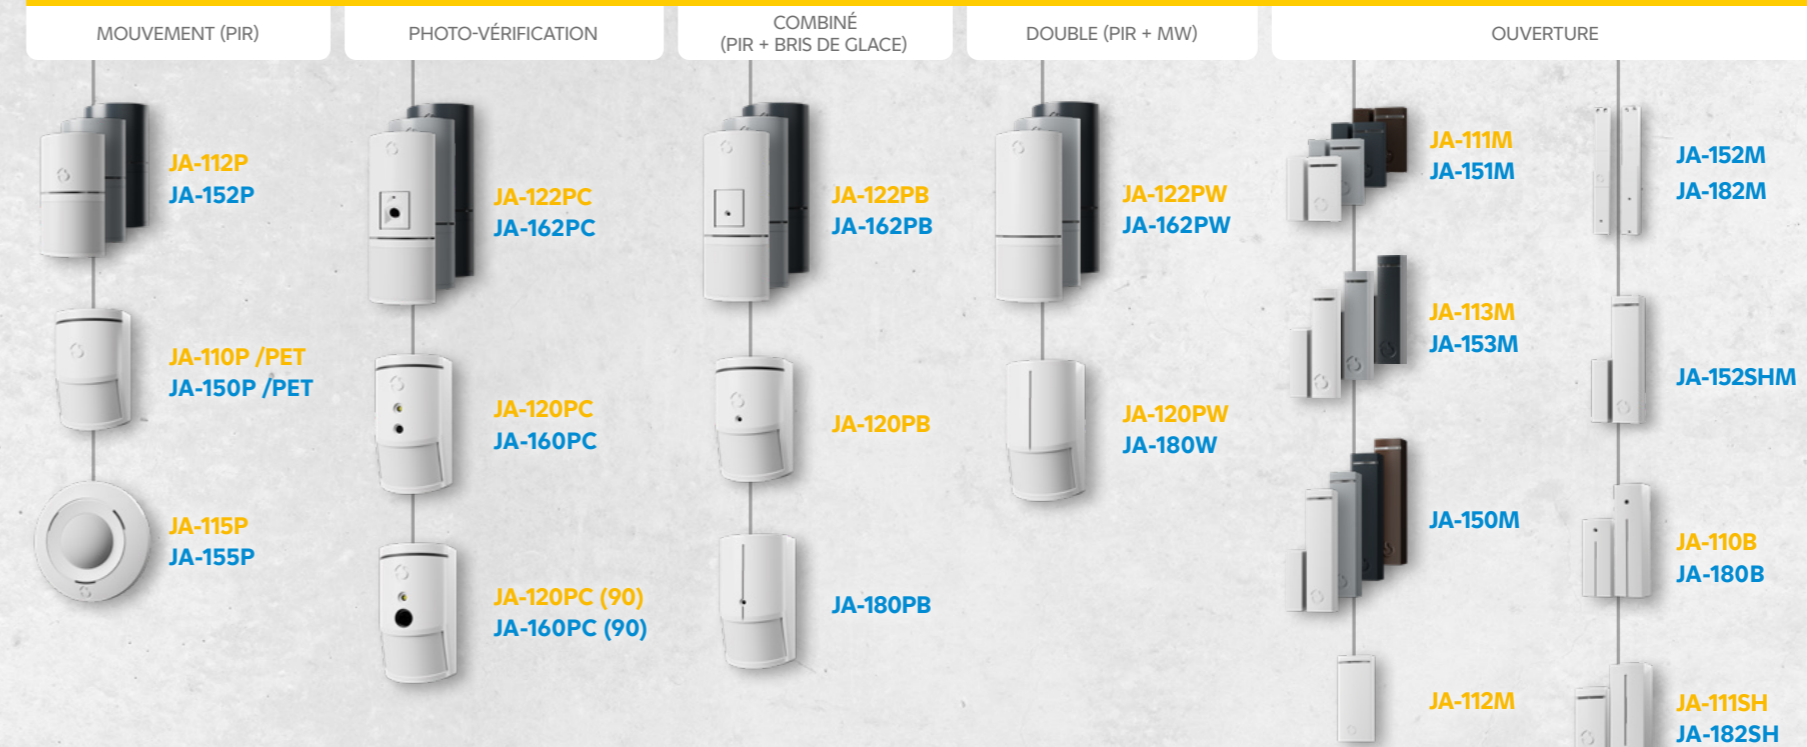


DÉTECTEURS EXTÉRIEUR

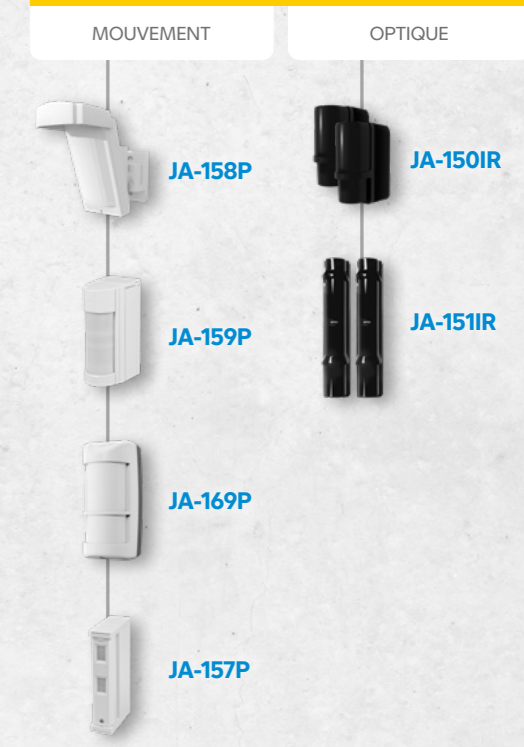

SIRÈNES

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

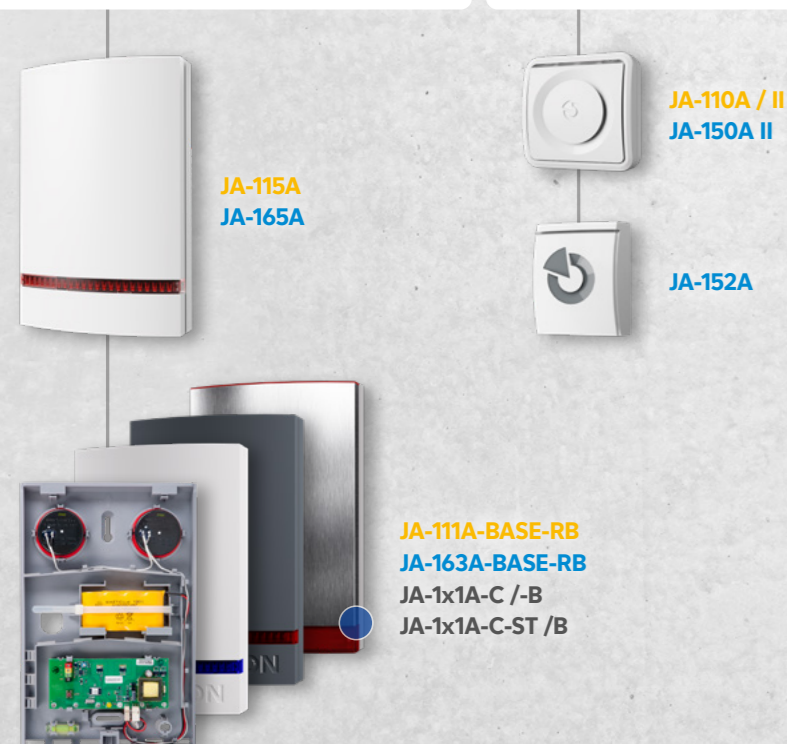


DÉTECTEURS ENVIRONNEMENTAUX

FUITE DE GAZ INONDATION INCENDIE CHAUFFAGE




MODULES

ENTRÉE SORTIE

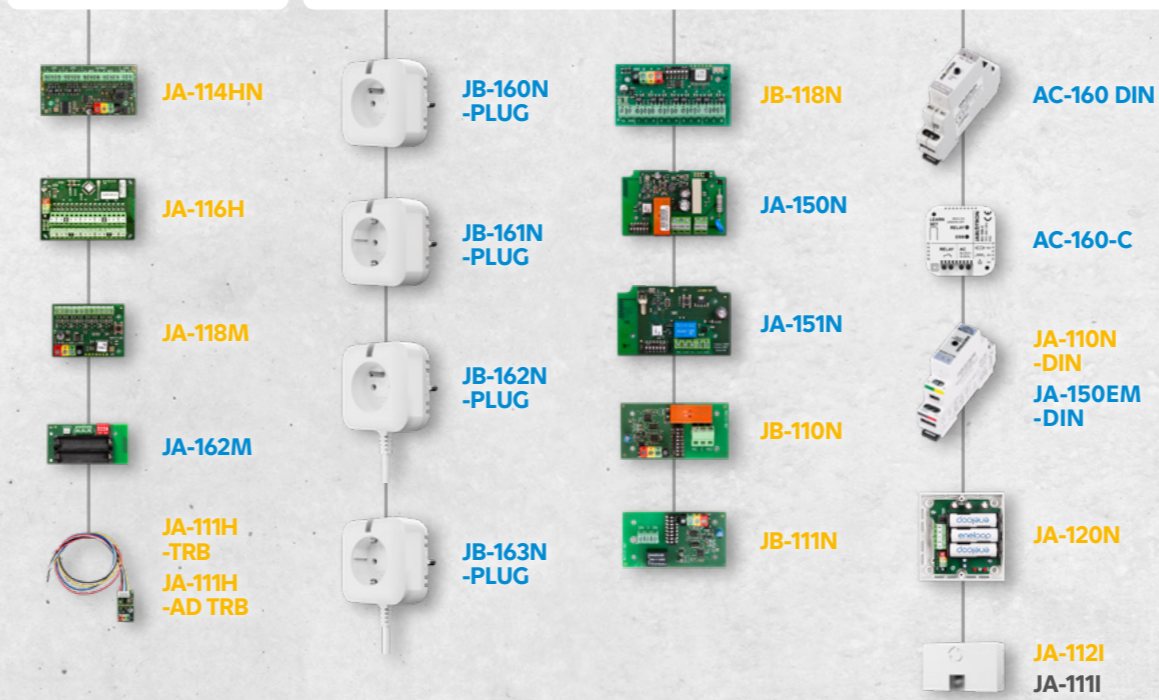

PÉRIPHÉRIQUES DU SYSTÈME

MODULES RADIO TRANSMETTEURS ACCESSOIRES

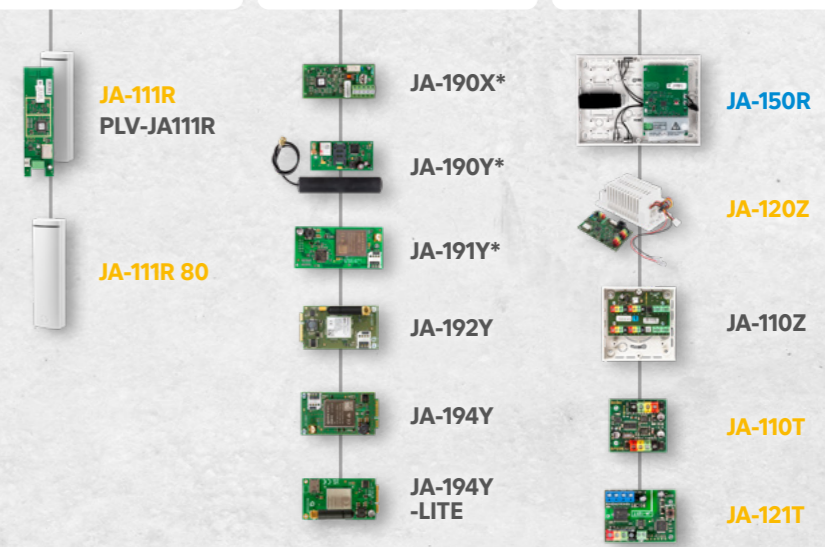

IP CAMERA



Périphériques BUS
Périphériques SANS FIL

*non compatible avec les centrales 103K et 107K

NOUVEAUX PRODUITS

dans le portefeuille **JABLOTRON 100+**

JABLOTRON 100+

www.jablotron.com

CARTE DES PRODUITS



JA-115E JA-155E Claviers

- Fréquence RFID 125 kHz
- Dimensions 110 x 136 x 33 mm

JA-122PC JA-162PC

Détecteurs de mouvement PIR vérification photo

- Angle/portée de détection PIR 90° / 12 m
- Angle de photo 90°
- Dimensions 65 x 150 x 44 mm



JA-122PB JA-162PB

Détecteurs combiné de mouvement PIR et bris de verre

- Angle/portée de détection PIR 90° / 12 m
- Angle/portée de détection GBS 90° / 9 m
- Dimensions 63 x 150 x 40 mm



JB-162N-PLUG (French) JB-163N-PLUG (Schuko)

Prises avec sortie externe

- Sortie radiofréquence max. 1 W
- Charge résistive (cos φ = 1) max. 16 A
- Dimensions 70 x 70 x 77,6 mm



JA-113M JA-153M

Détecteurs magnétique avec reconnaissance des champs magnétiques externes

- Classification Classe de sécurité 3
- Dimensions 20 x 86 x 20 mm



JA-162M

Module de connexion des détecteurs magnétiques (deux entrées)

- Module de connexion des détecteurs magnétiques (deux entrées) 3 m
- Dimensions 37 x 75 x 15 mm



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DE BASE

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Sections	jusqu'à 15
Utilisateurs	jusqu'à 600
Périphériques	jusqu'à 230
Sorties PG	jusqu'à 128

PÉRIPHÉRIQUES BUS

Alimentation	12 V
Fréquence RFID	125 kHz (LF) / 13,56 MHz (HF)

ELEMENTI WIRELESS

Fréquence d'exploitation	868,1 MHz
Durée de vie de la batterie	env. 2 ans
Fréquence RFID	125 kHz (LF) / 13,56 MHz (HF)
Portée de communication	env. 300 - 1 000 m



C-FR+MAP24020



JABLOTRON