

LifeQuality Jeweller

Intelligenter Luftqualitätsmelder. Führt Automatisierungsszenarien aus, wenn die eingestellten Schwellenwerte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Konzentration überschritten werden.












Für den Betrieb ist eine Hub-Zentrale von Ajax erforderlich. Detaillierte Informationen zum Gerät finden Sie unter folgendem Link:

 ajax.systems/support/devices/lifequality/



Hauptmerkmale

-  Detaillierte Statistiken der Indikatoren in den Ajax-Apps
-  Benachrichtigung bei Überschreitung definierter Schwellenwerte
-  Bis zu 3 Jahre Betrieb mit den vorinstallierten Batterien
-  Fernsteuerung und -konfiguration via die Ajax-Apps
-  Automatisierungsszenarien nach CO₂-Gehalt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
-  LED-Anzeige des CO₂-Gehalts
-  Einfache Wand- oder Deckenmontage mit der SmartBracket-Befestigungsplatte
-  Kopplung mit dem System per QR-Code

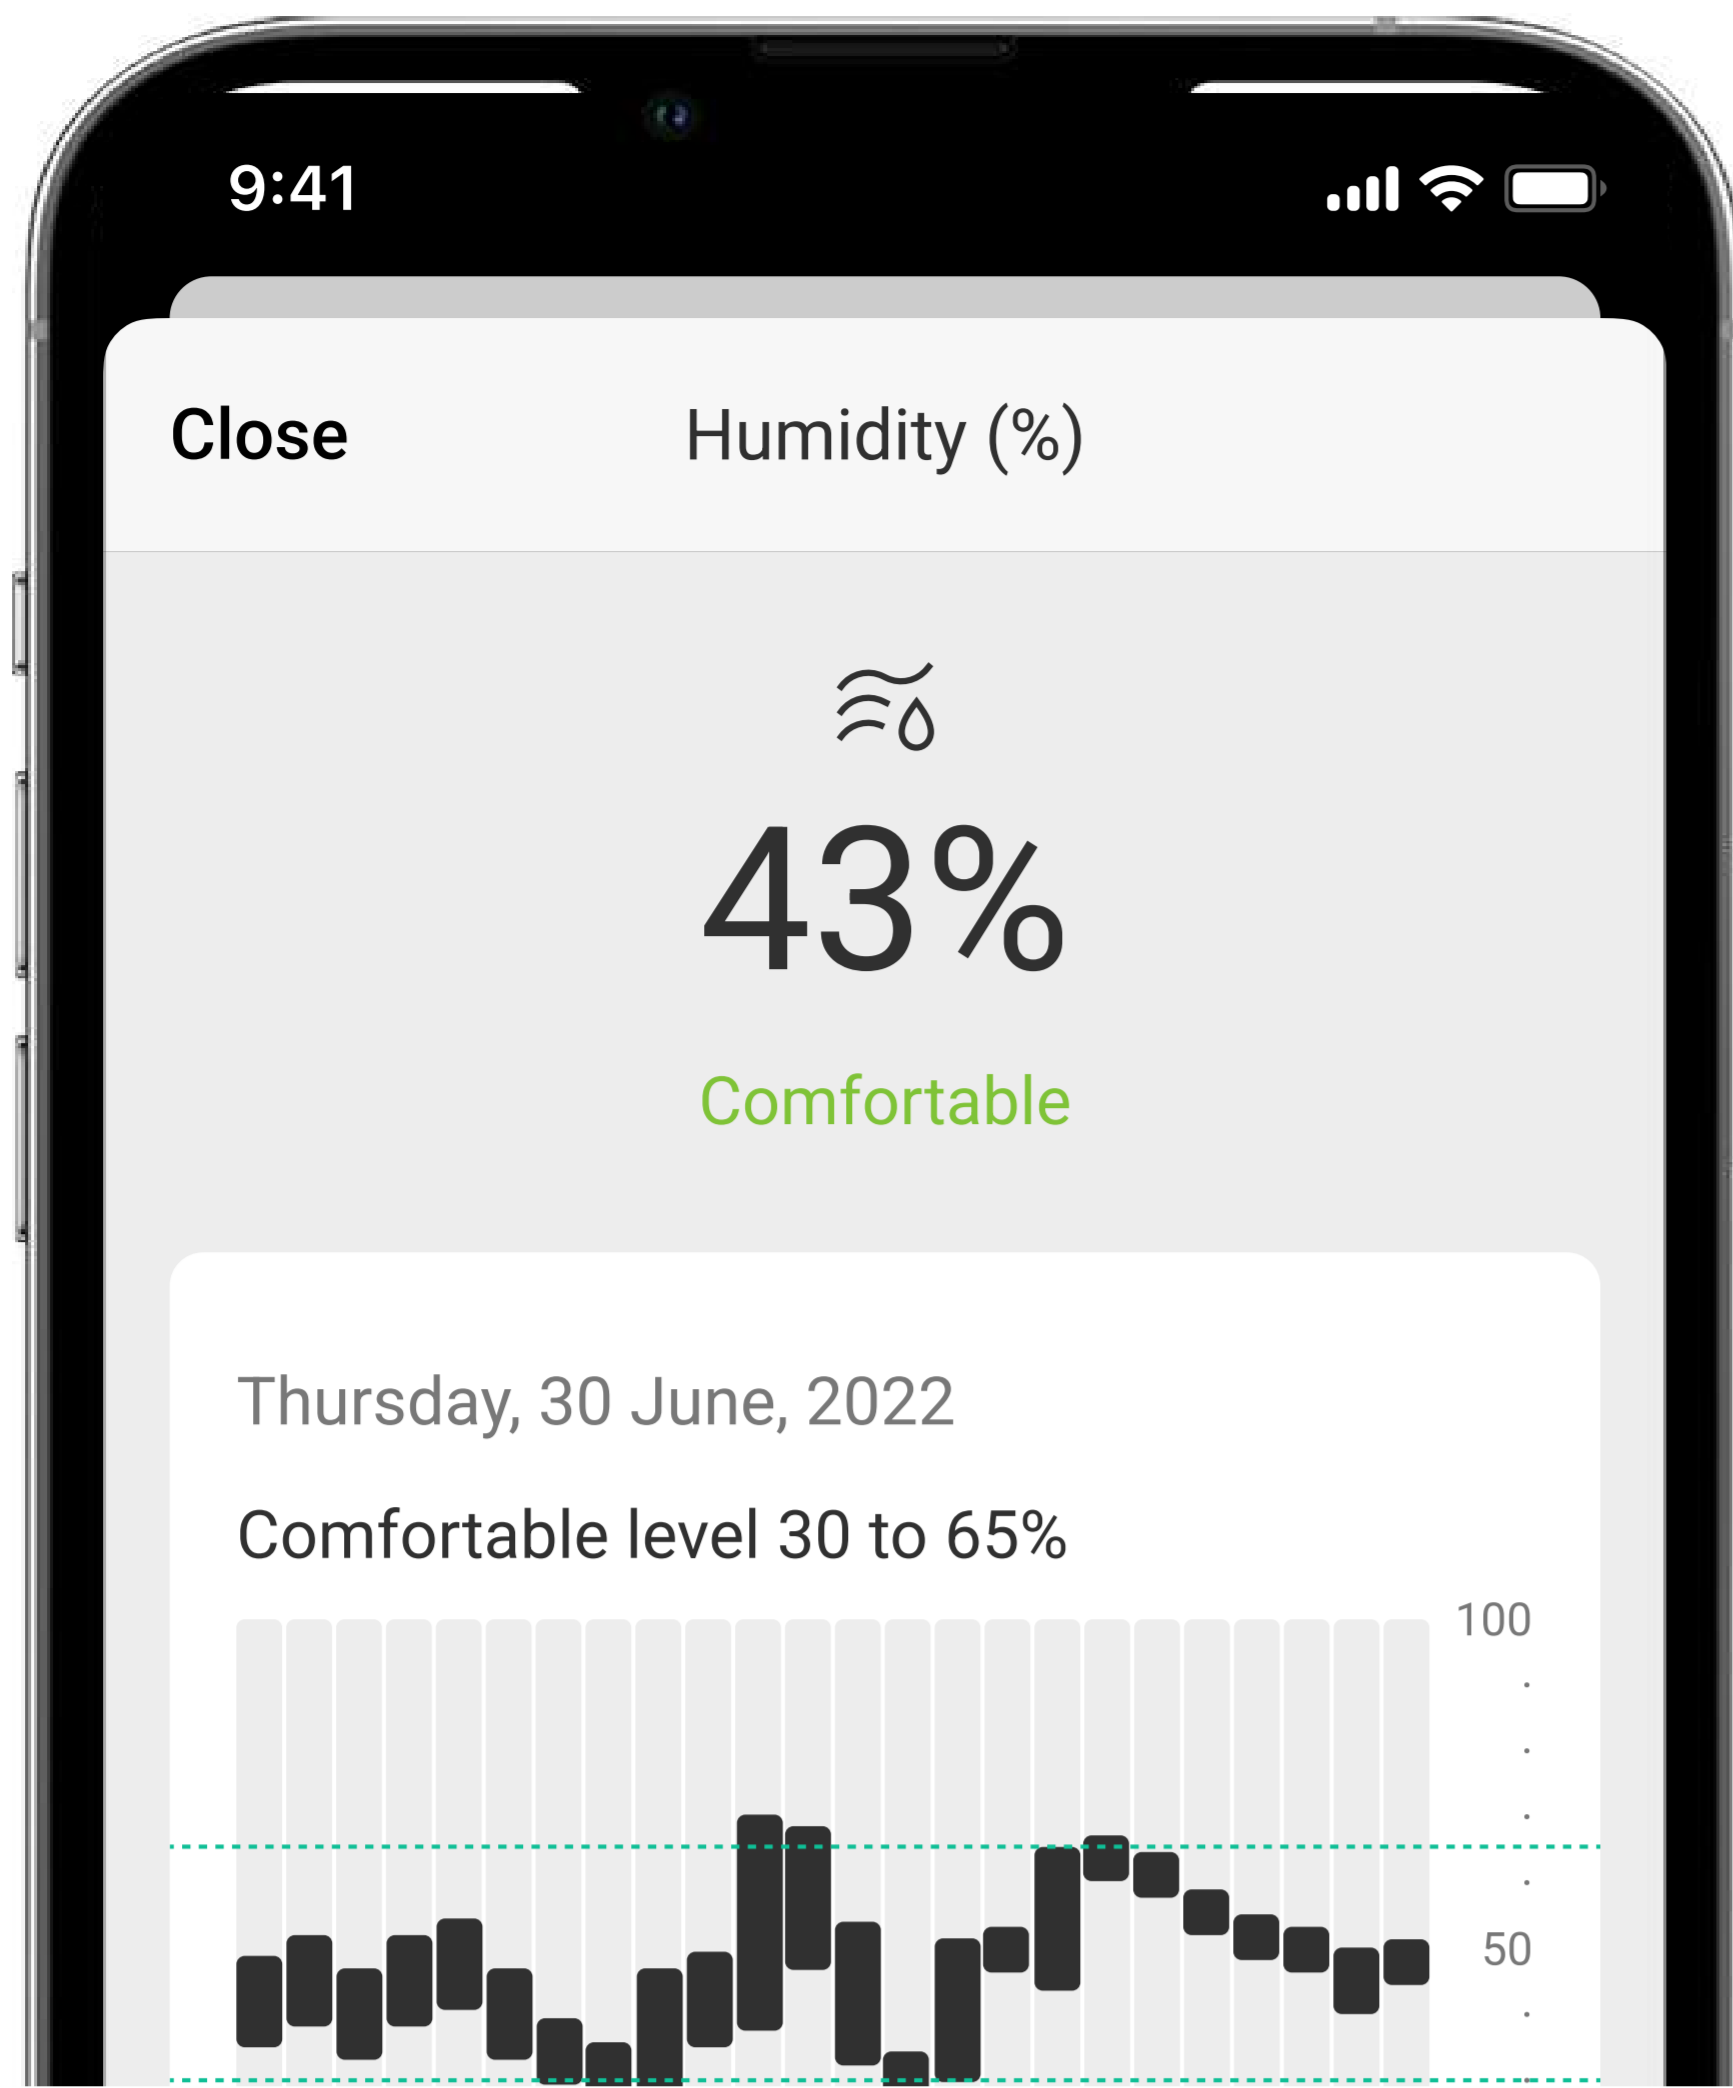

Gerät für Ihre maximale Produktivität

Hohe Luftqualität ist der Schlüssel zu produktiver Arbeit, guter Gesundheit und gesundem Schlaf. LifeQuality bietet umfassende Informationen zu CO₂-Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit über die Ajax-Apps. Damit verstehen Sie, ob das Mikroklima im Raum optimal ist und was gegebenenfalls verbessert werden sollte.


Teil eines umfassenden Systems


In den Ajax-Apps legt ein Installateur die Grenzwerte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Konzentration zum Ausführen der Automatisierungsszenarien fest. Dank LifeQuality in Kombination mit Automatisierungsgeräten von Ajax, Versorgungssystemen, Luftbefeuchtern und Klimaanlage profitieren die Benutzer von qualitativ hochwertiger Luft im Raum.



Der Melder ist für jeden Raum geeignet. Daher können Sie ihn als Lösung für Büros, Betriebsstätte und für den Hausgebrauch anbieten.

 Szenarien nach Temperatur

 Szenarien nach CO₂-Gehalt

 Szenarien nach Feuchtigkeit

Präzise Messergebnisse

Die Genauigkeit der Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen von LifeQuality wird durch den Schweizer Melder **SHT40** von **Sensirion** gewährleistet. Der schwedische Melder **Sunrise** von **Senseair** misst CO₂ Konzentration. Diese zuverlässigen Melder werden auch in medizinischen Geräten eingesetzt.

Der kombinierte Feuchtigkeits- und Temperaturmelder wird in einem isolierten Teil der Platte installiert, sodass die Messwerte nicht durch die Erwärmung anderer Elemente des Geräts beeinträchtigt werden. Anstelle von VOC-Sensoren, die die Kohlenstoffkonzentration mathematisch berechnen, wird ein NDIR-Melder verwendet, um CO₂ zu messen. LifeQuality liefert keine falschen Messwerte, die aufgrund von Dämpfen, Aerosolen oder Parfüms auftreten können.

Messgenauigkeit

° ±0,2°C

±1,8%

CO₂ ± (30 + 3%) ppm

Überwachung in der App

Ihre Kunden können sich jederzeit in die Ajax-App einloggen, um die Luftqualität im Raum zu überprüfen. Die Indikatoren von LifeQuality sind auf den Registerkarten der Geräte und Räume verfügbar.

Benutzer können die Informationen für einen bestimmten Zeitpunkt oder ein bestimmtes Datum überprüfen. Zur dynamischen Bewertung der Luftqualität und Erkennung der Zeitabhängigkeit stehen in der App Diagramme für jeden der Indikatoren zur Verfügung.



☁ Messwertspeicher: bis zu 2 Jahre

|||| Messintervall: bis zu 1 Minute



Jeweller + Wings
kommunikationstechnik




Jeweller und Wings sind Funkprotokolle für eine schnelle und zuverlässige Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Hub-Zentralen und angeschlossenen Geräten. Die Protokolle bieten eine kabellose Funkkommunikation von bis zu 1700 m, was ermöglicht, Melder auch in einem großen Freiraum zu installieren.

Jeweller ist für die Bereitstellung aller erforderlichen Informationen verantwortlich. Dadurch haben Benutzer immer Zugriff auf Messwerte des Melders in den Ajax-Apps, unabhängig von der Anzahl der Geräte im System. Wings wird verwendet, um eine große Datenmenge nach dem Verlust und der Wiederherstellung der Kommunikation zwischen dem Melder und der Hub-Zentrale zu übertragen.

Schnelle Kopplung und Installation

LifeQuality spart die Zeit der Installateure. Der Melder verbindet sich in weniger als einer Minute mit einem Ajax-Sicherheitssystem. Sie müssen lediglich die Ajax-App öffnen, den QR-Code scannen und das Gerät dem Raum und der Gruppe hinzufügen.

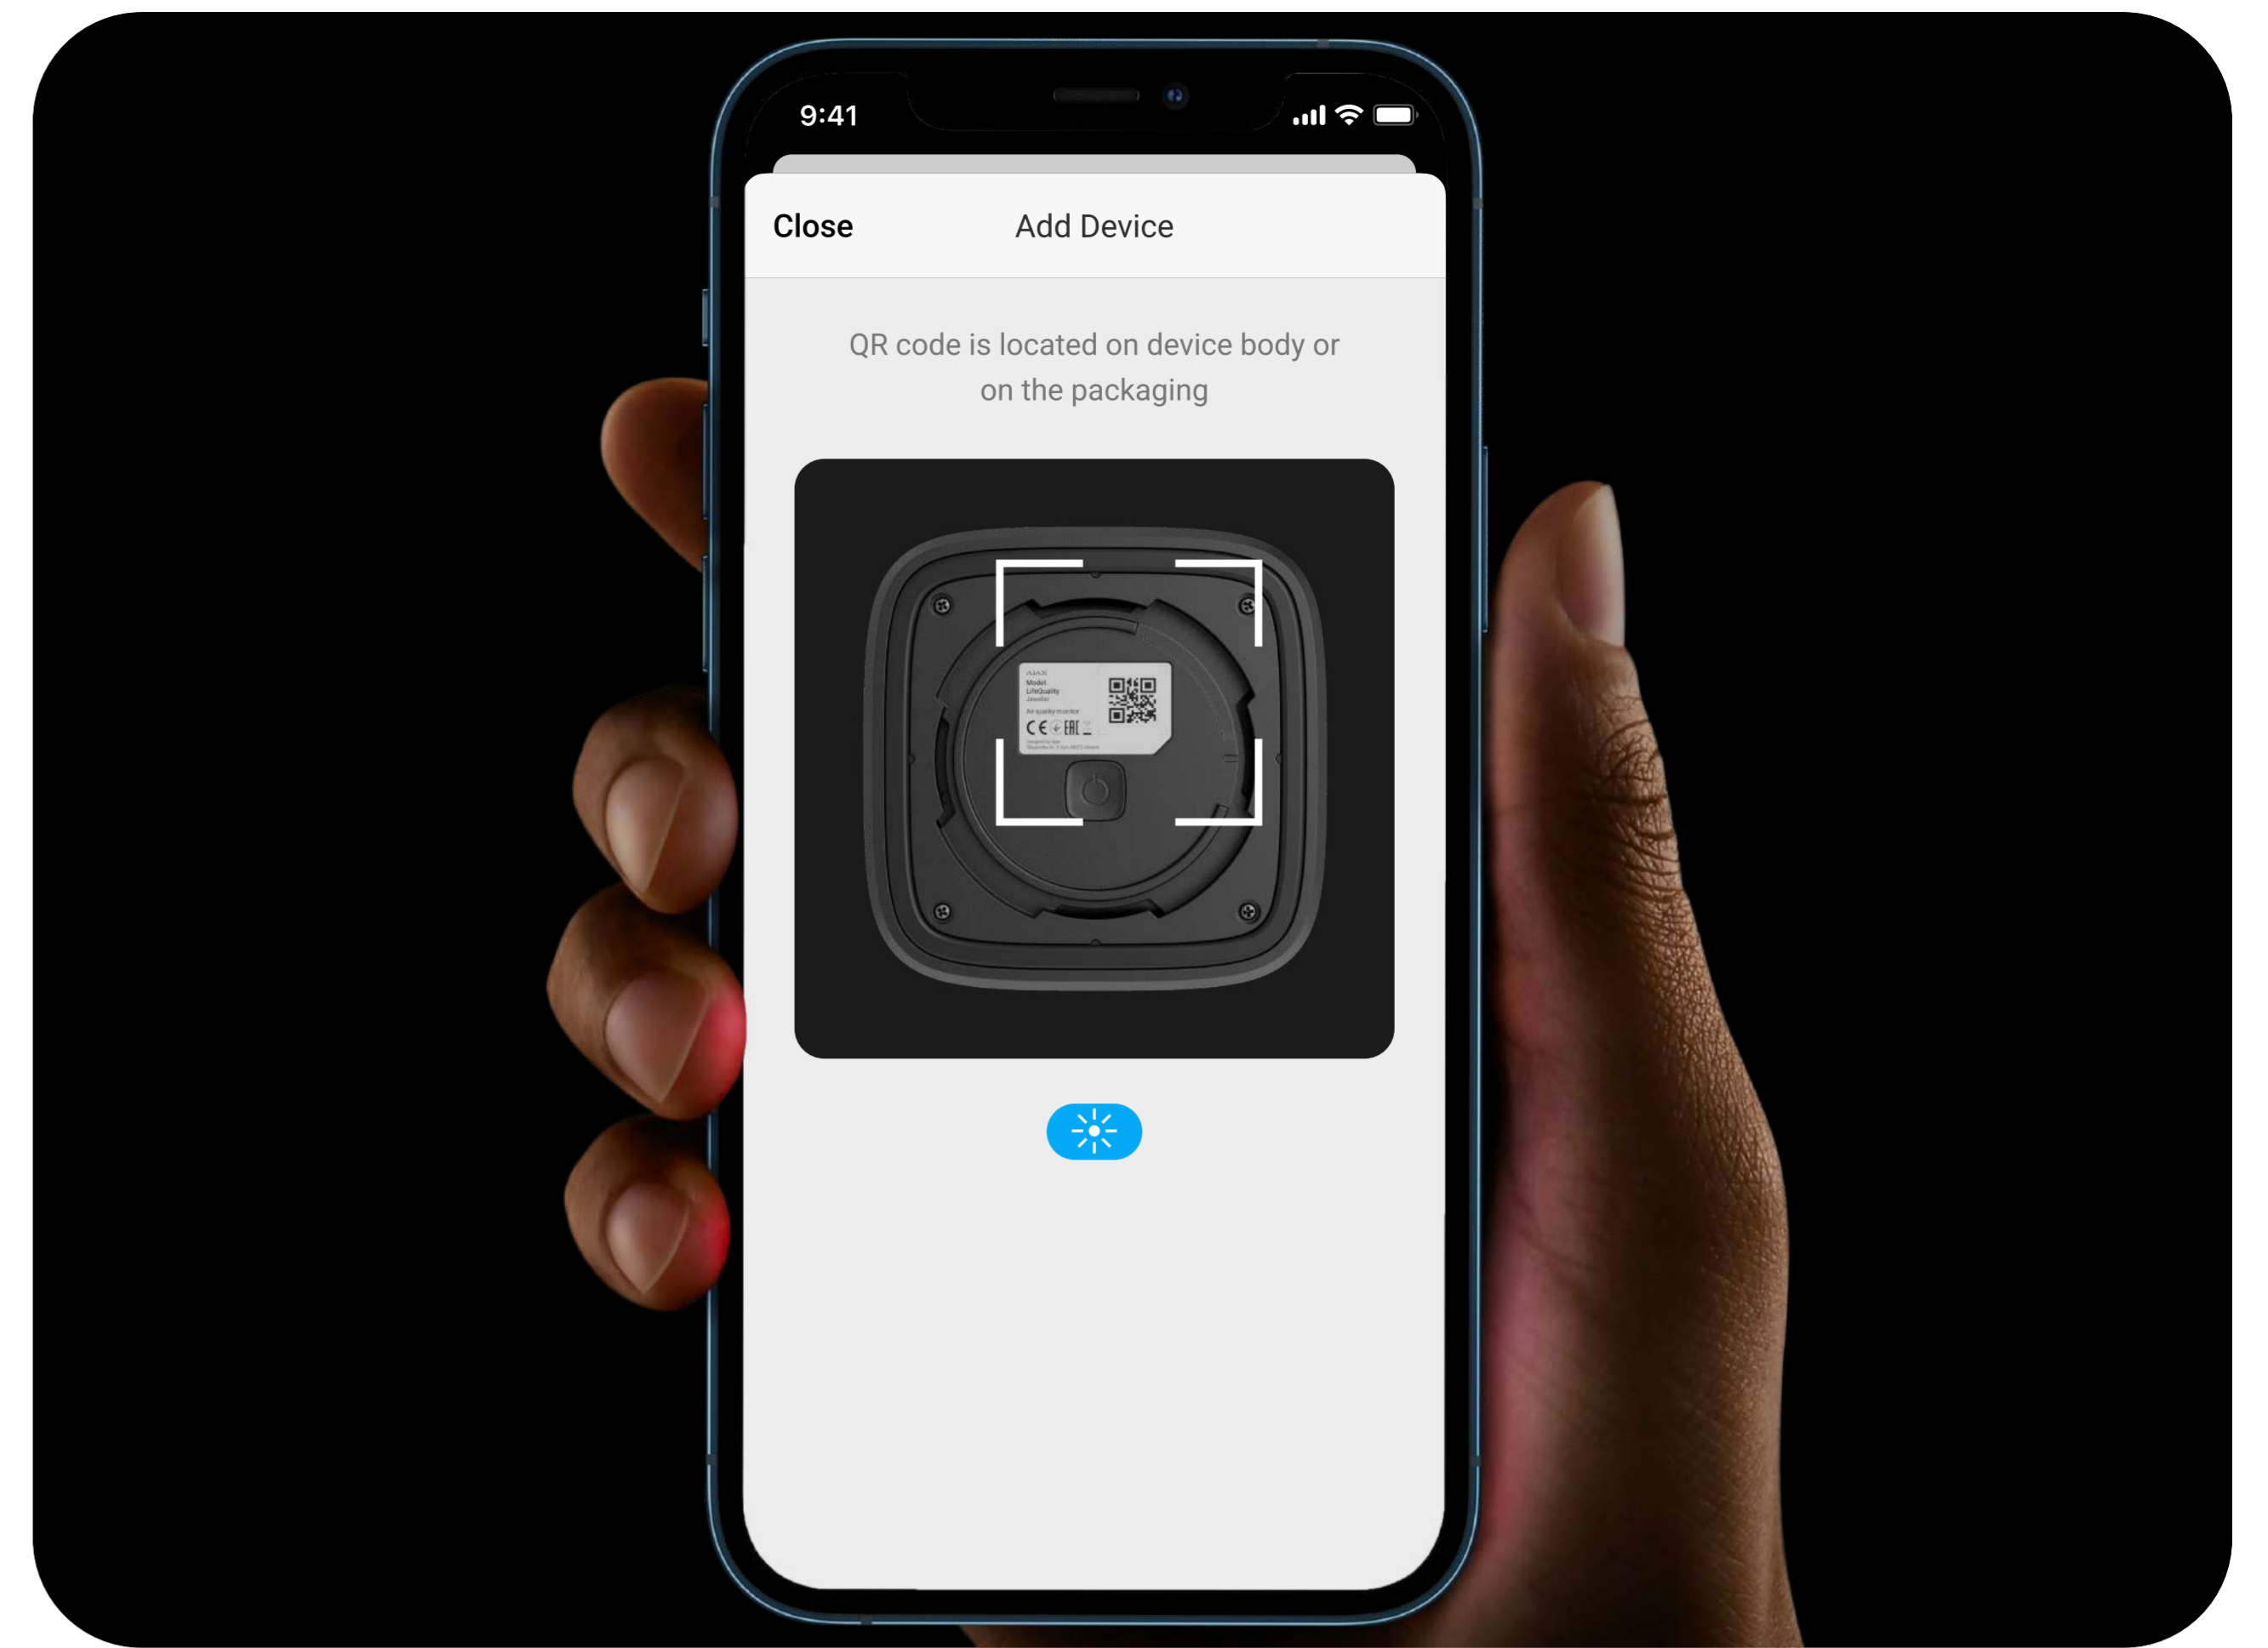

Das Gehäuse des Melders muss nicht zerlegt werden. Mit der SmartBracket-Montageplatte können Sie es sicher an einer Wand oder einer anderen flachen Oberfläche befestigen. Der Melder ist mit einem Beschleunigungsmesser ausgestattet, um zu benachrichtigen, wenn jemand versucht, das Gerät von der Befestigungsplatte zu entfernen oder seine Position zu ändern.

Technische Daten

Kommunikation mit Hub-Zentrale bzw. Funk-Repeater

 **Jeweller**
Kommunikationstechnologie

 **Wings**
Kommunikationstechnik

Frequenzbänder
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
Je nach Verkaufsregion.

Maximale effektive Strahlungsleistung (ERP)
≤ 20 mW

Kommunikationsreichweite
bis zu 1700 m
Ohne Hindernisse.

Kompatibilität

Hub-Zentralen
Hub 2 (2G)
Hub 2 (4G)
Hub 2 Plus
Hub Hybrid (2G)
Hub Hybrid (4G)

Funk-Repeater
ReX 2

<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale bzw. Funk-Repeater</p> <p>Abfrageintervall 12 bis 300 Sek. Einstellbar von PRO Benutzern oder Anwendern mit Administratorrechten in der Ajax-App.</p> <p>Schutz vor Gerätevortäuschung (Spoofing) Geräteauthentifizierung</p>	<p>Temperaturmessung</p> <p>Sensorelement digitaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Werte in den Ajax-Apps werden basierend auf der Abfragefrequenz zwischen Hub-Zentrale und Melder, jedoch mindestens einmal pro Minute, aktualisiert.</p> <p>Messbereich von 0 °C bis 50 °C</p> <p>Messgenauigkeit ± 0,2 °C</p> <p>Inkrement 0,1 °C</p>
<p>Feuchtemessung</p> <p>Sensorelement digitaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Werte in den Ajax-Apps werden basierend auf der Abfragefrequenz zwischen Hub-Zentrale und Melder, jedoch mindestens einmal pro Minute, aktualisiert.</p> <p>Messbereich 0 % bis 100 %</p> <p>Messgenauigkeit ± 1,8 %</p> <p>Inkrement 1%</p>	<p>Messung von CO₂</p> <p>Sensorelement Digitaler Kohlendioxid-Sensor Werte in den Ajax-Apps werden basierend auf der Abfragefrequenz zwischen Hub-Zentrale und Melder, jedoch mindestens einmal pro Minute, aktualisiert.</p> <p>Messbereich 400 bis 5000 ppm</p> <p>Messgenauigkeit ± 30 ppm oder ± 3 %</p> <p>Inkrement 1 ppm</p>

<p>Zusätzliche Funktionen</p> <p>LED-Anzeige Im Falle einer kritischen Veränderung der Luftqualität leuchtet die LED-Anzeige auf dem Gehäuse auf. Man kann die Anzeige einschalten, indem man die berührungsempfindliche Taste auf der Frontplatte des Melders berührt.</p> <p>Automatische Kalibrierung alle 1 bis 14 Tage</p> <p>Manuelle Kalibrierung In den Ajax-Apps ausführen. Geeignet für unbelüftete Räume.</p> <p>Sicherungsspeicher Falls die Kommunikation zwischen Melder und Hub-Zentrale (bzw. Funk-Repeater) unterbrochen wird, werden sämtliche Messwerte gespeichert.</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Weiß, Schwarz</p> <p>Abmessungen 77 × 77 × 34,5 mm</p> <p>Gewicht 127 g</p> <p>Beschleunigungsmesser gegen Abbau des Geräts</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 2 × CR123A Batterie Vorinstalliert</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 4 Jahre</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 50 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 85 %</p> <p>Schutzart IP50</p>

Lieferumfang

LifeQuality Jeweller
2 × CR123A Batterie
Vorinstalliert
SmartBracket-
Montageplatte
Montagesatz
Schnellstartanleitung
