




Superior Produktlinie

MotionCam S (PhOD) Jeweller

Kabelloser Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Fotoverifizierung von Alarmen und den Funktionen Foto auf Anfrage und Foto nach Szenario.

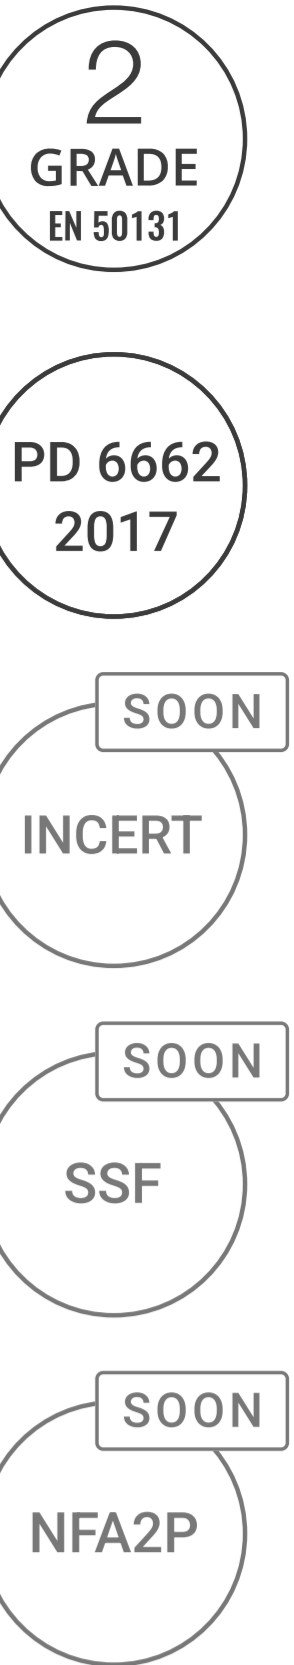


Das ist neu

Baseline MotionCam (PhOD) Jeweller	Superior MotionCam S (PhOD) Jeweller
SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube	SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube
Standard-Batterie	Verbesserte Batterie
Verfügbar für alle PRO Anwender	Verfügbar nur für akkreditierte Partner


Dies ist ein Gerät aus der **Superior Produktlinie**. Die Geräte der Superior Produktlinie sind weiterentwickelte Versionen der Jeweller-Geräte. Diese Produktlinie wurde gezielt für den Einsatz in Projekten entwickelt. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte installieren, verkaufen und verwalten.



Bewegungserkennung

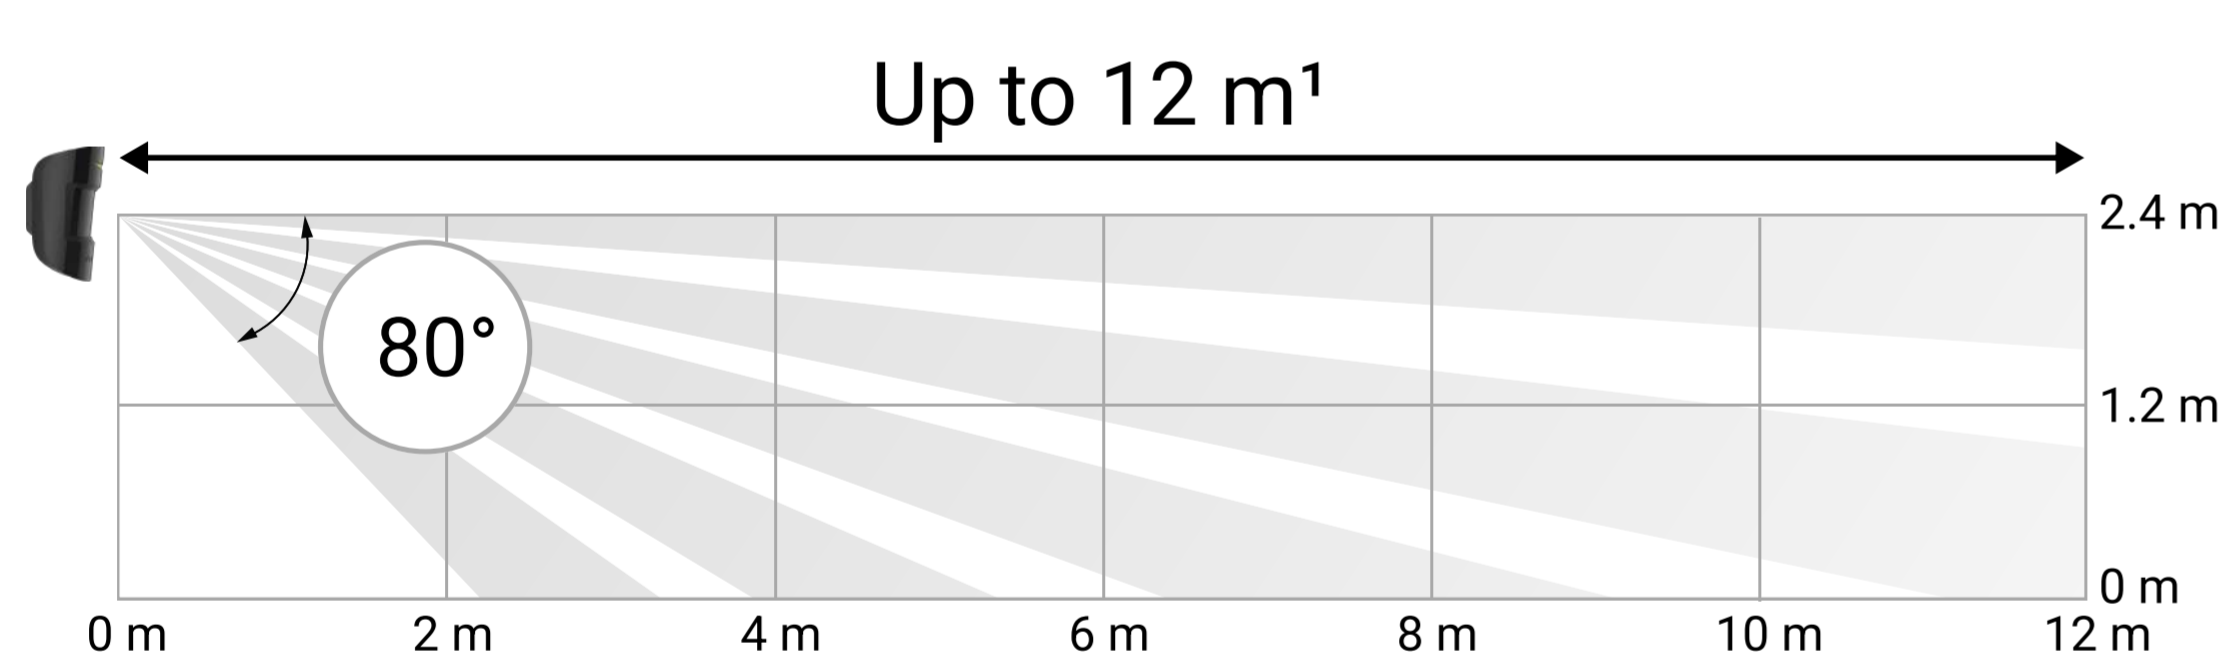

1 – laut INCERT-Zertifizierung beträgt die Erfassungsreichweite maximal 10 m.

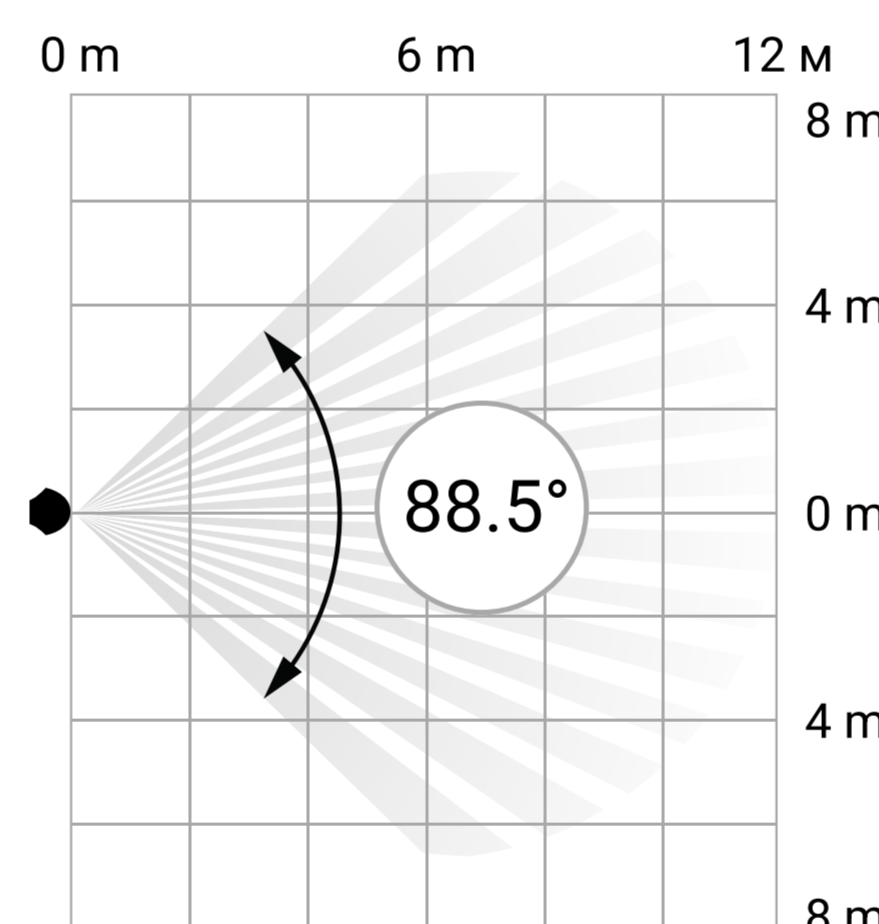

- SmartDetect-Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen
- Temperaturkompensation
- Haustier-Immunität



Fotoverifizierung

Der Melder verfügt über eine integrierte Kamera, mit der Fotos über die Ajax-Apps angefordert und angezeigt werden können. Es gibt drei Arten der Fotoverifizierung: nach Alarm, nach Szenario und auf Anfrage.

- Bildauflösung bis zu 640 x 480 Pixel
- Bis zu 5 Fotos in einer Fotoserie
- IR-Hintergrundbeleuchtung für schlechte Lichtverhältnisse




Jeweller kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 700 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung der Daten während der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus




Wings kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 700 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Einzigartiger Algorithmus zum Hochladen und Bestätigung der Datenlieferung
- Datensicherung und erneute Übermittlung im Falle einer Übertragungsunterbrechung




Resistent gegen Sabotage

- Manipulationsalarm
- Authentifizierung zur Verhinderung von Signalmanipulation
- Erkennung von Signalstörungen
- Halteschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket



Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Batterielaufzeit
- Benachrichtigungen bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic Batterie



Schnelle Installation und Inbetriebnahme

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Mühelose Installation und Austausch

Die Produktlinien Superior, Fibra und Baseline sind untereinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT (demnächst) SSF (demnächst) NFA2P (demnächst)</p> <p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX 2</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale</p> <p>Jeweller + Wings Kommunikationstechnologien</p> <p>Frequenzbänder 868,0–868,6 MHz</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1 700 m Bei freier Fläche</p>	<p>Bewegungserkennung</p> <p>Sensorelement 1 × PIR-Sensor</p> <p>Erfassungsbereich bis zu 12 m¹</p> <p>Erfassungswinkel horizontal: 88,5°</p> <p>Haustier-Immunität Gewicht: bis zu 20 kg Größe: bis zu 50 cm</p>	<p>Fotoverifizierung</p> <p>Bildauflösung in Pixel 640 × 480 320 × 240 (Standard) 160 × 120 Einstellbar von PRO Benutzern oder Benutzern mit Administratorrechten in der Ajax App</p> <p>Fotos in einer Fotoserie mit 1 bis 5 Einzelaufnahmen Einstellbar von PRO Benutzern oder Benutzern mit Administratorrechten in der Ajax App</p> <p>IR-Hintergrundbeleuchtung</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 2 × CR123A</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre</p> <p>Hersteller Panasonic</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Weiß, Schwarz</p> <p>Abmessungen 135 × 70 × 60 mm</p> <p>Gewicht 167 g</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>MotionCam S (PhOD) Jeweller 2 × CR123A (vorinstalliert) SmartBracket mit Befestigungsschraube Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

1 – laut INCERT-Zertifizierung beträgt die Erfassungsbereich maximal 10 m (bei hoher Empfindlichkeit).



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/motioncam-s-phod/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems