



NVR

Enregistreur vidéo en réseau

Intégrez des caméras tierces à votre système Ajax de la manière la plus fluide possible. Le NVR permet une synchronisation complète des caméras avec les dispositifs de sécurité, notamment la liaison des événements d'intrusion du journal aux timestamps des archives vidéo et la mise en place d'un scénario d'enregistrement par l'alarme d'un détecteur.



 Système sécurisé de gestion vidéo dans le cloud

 Expérience utilisateur exceptionnelle



 Modèles à 8 et 16 canaux

 Compatibilité ONVIF/RTSP

 Protection anti-sabotage du disque dur

Capacités principales

- 8 ou 16 canaux avec une résolution allant jusqu'à 4K à la fois.
- Prise en charge d'un disque dur jusqu'à 16 To.
- Le NVR est doté d'un détecteur de mouvement intégré qui analyse en permanence l'image. La zone de détection peut être ajustée dans les applications. Possibilité de basculer entre le détecteur de mouvement du NVR et la caméra par défaut.

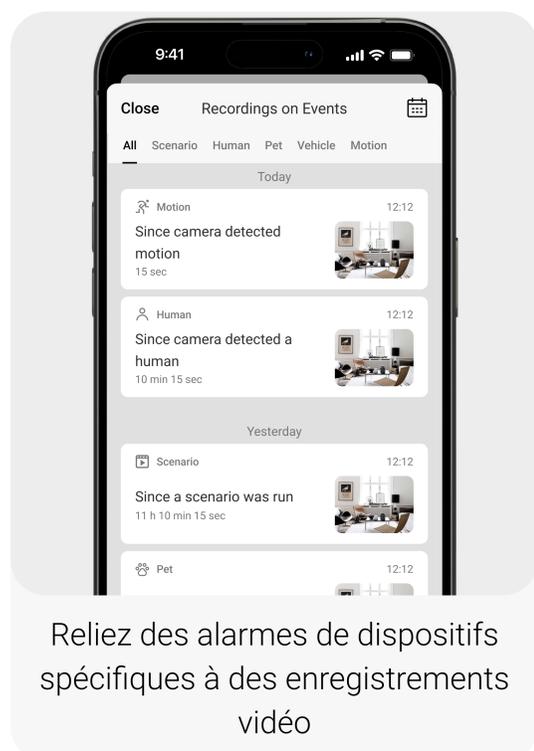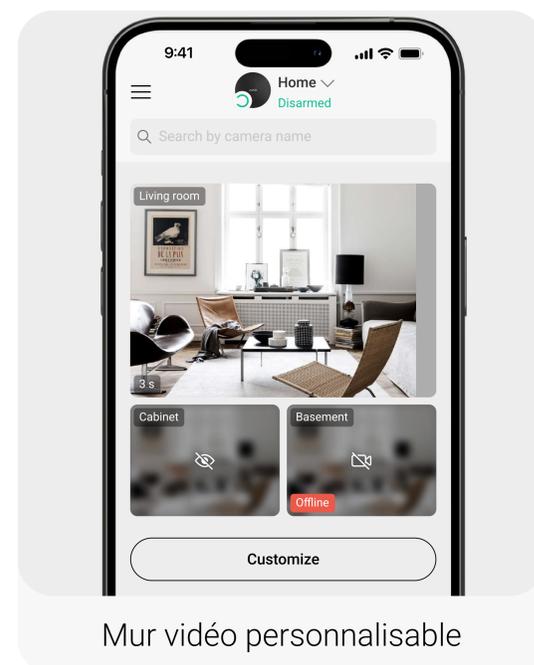


Connectivité sans faille


- Le NVR permet de passer instantanément d'un événement dans le journal à son enregistrement vidéo dans les archives.
- Un mur vidéo qui intègre toutes les données visuelles du système (y compris celles des détecteurs MotionCam*) est disponible directement dans l'application Ajax.
- Le NVR vous permet de configurer un scénario selon lequel les détecteurs Ajax déclenchent l'enregistrement de caméras spécifiques. Cela permet une vérification visuelle rapide et à haute définition des alarmes directement dans les applications mobiles et pour PC (surveillance).

Expérience utilisateur exceptionnelle

- Interface intuitive permettant de passer d'un flux à l'autre et de naviguer facilement dans les archives. Grâce à la réponse rapide des archives, la navigation dans la frise chronologique est la plus fluide que vous ayez jamais connue.
- Le NVR peut fonctionner avec des caméras grâce à l'identification dans le réseau DHCP, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des réglages supplémentaires dans le même réseau local.
- Connexion et installation faciles via un serveur protégé Ajax Cloud, à la fois sur place et à distance. Consultez vos caméras à tout moment dans l'application mobile ou organisez facilement un poste de télésurveillance avec PRO Desktop*.

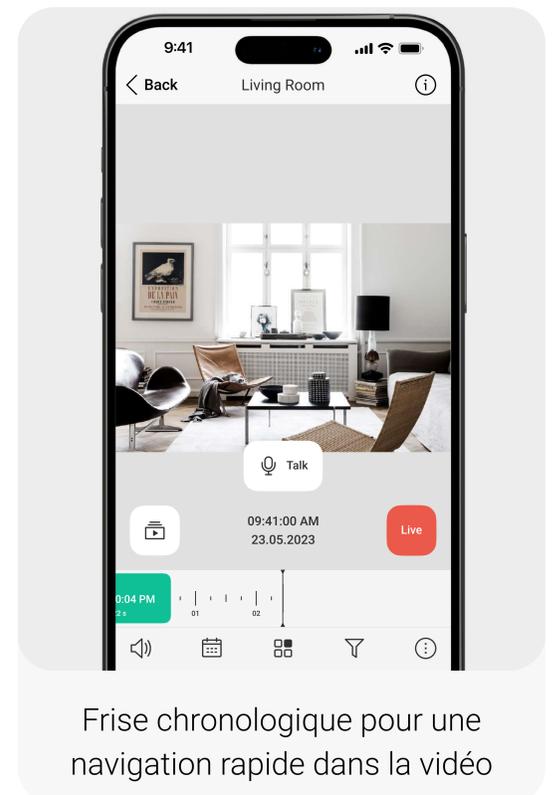

Sécurité et confidentialité dès la conception

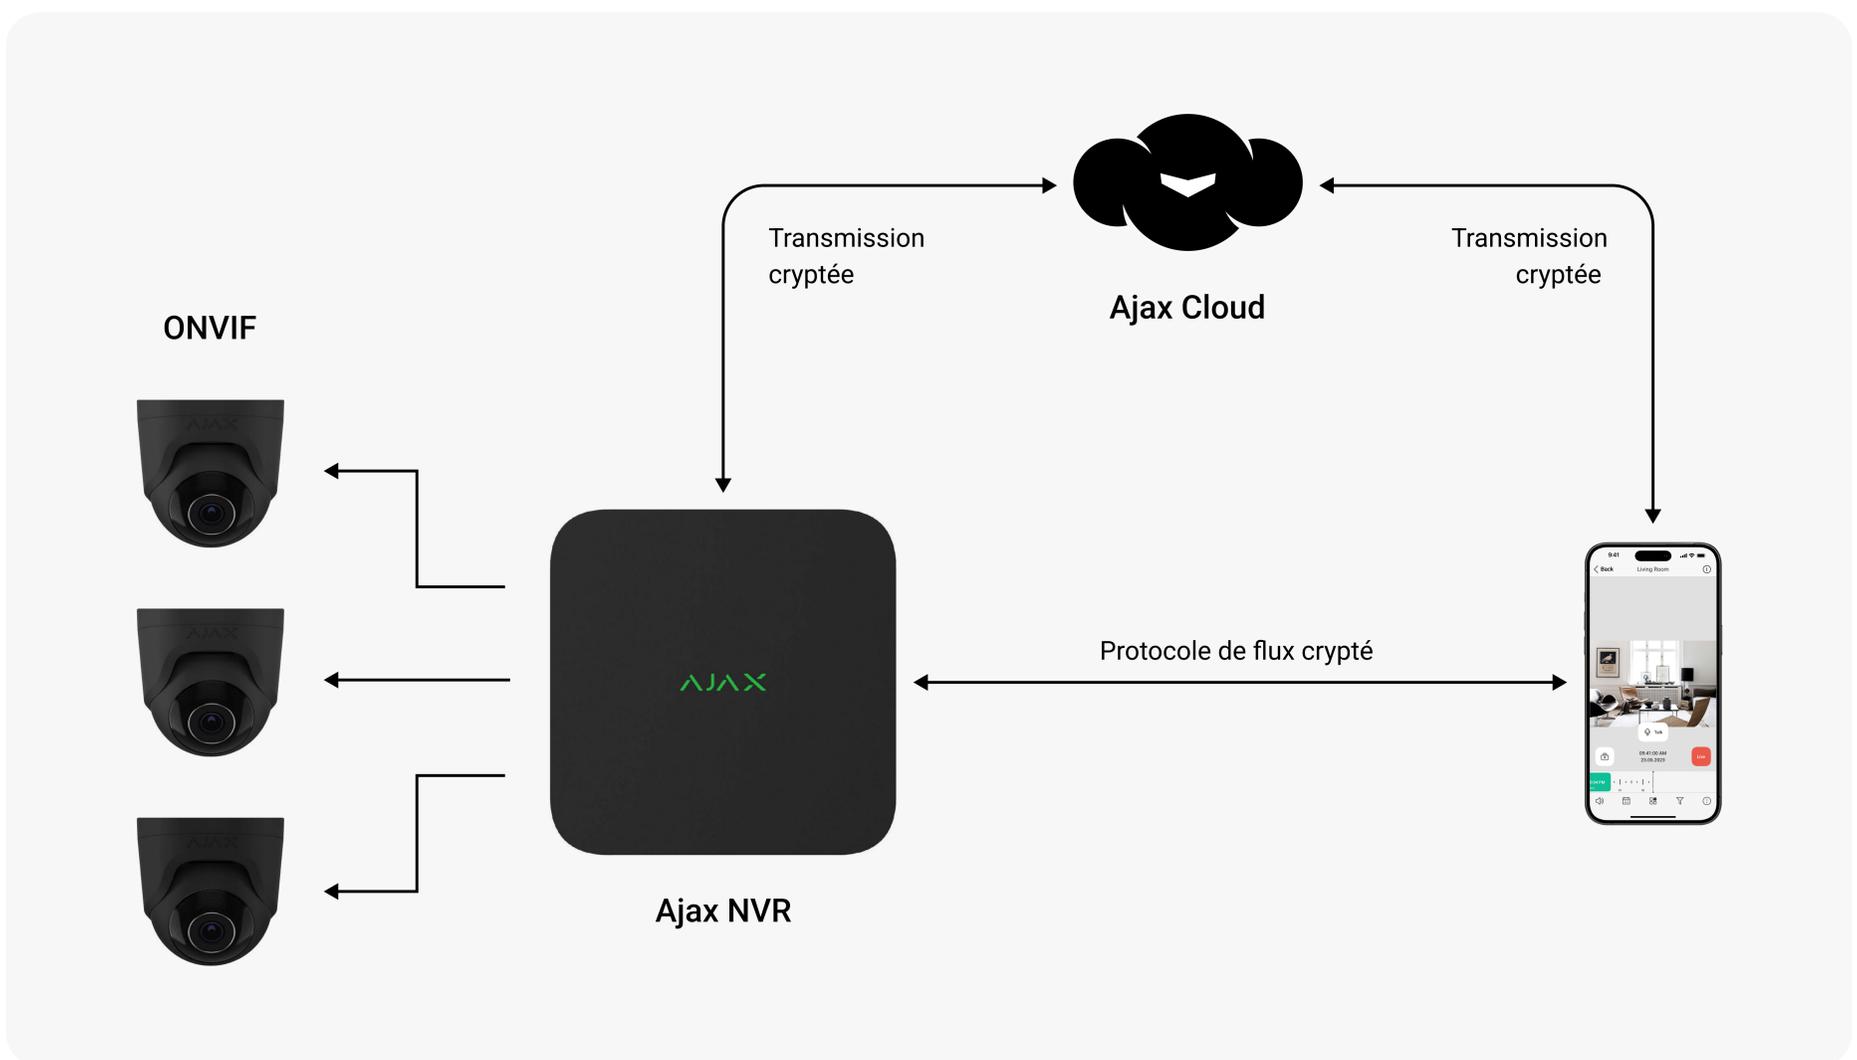

Protection de compte renforcée :

l'accès aux flux vidéo se fait par le biais d'un compte Ajax doté d'une protection par code d'accès/biométrie, d'une authentification à deux facteurs et d'un contrôle de sessions.



Accès aux données visuelles sous le contrôle de l'utilisateur final :

grâce au menu Confidentialité, les comptes autorisés peuvent contrôler en temps réel l'accès des utilisateurs à des streamings et des photos spécifiques*.



Protection des archives :

toutes les données visuelles sont enregistrées sur le disque dur selon un modèle unique qui ne peut être lu que par le NVR Ajax. La connexion physique du disque dur est surveillée : le système enregistre un événement à chaque connexion ou déconnexion et envoie une notification push via les applications Ajax.




Installation sous le contrôle de l'utilisateur final :

grâce aux accès temporaires pour les comptes PRO et le rôle d'administrateur système, les utilisateurs finaux peuvent être assurés qu'aucune backdoor ou mot de passe par défaut n'est laissé après l'installation du système. Dans le cadre du système Ajax, l'accès aux flux vidéo n'est possible que si l'utilisateur y est autorisé par l'administrateur du système.

<p>Alimentation</p> <p>110–240 V~ 50/60 Hz</p> <p>Consommation jusqu'à 24 W</p>	<p>Compatibilité</p> <p>Centrales Toutes les centrales Ajax</p>
<p>Flux vidéo</p> <p>Canaux jusqu'à 8 ou 16 caméras</p> <p>Résolution jusqu'à 4K (25/30 IPS)</p> <p>Formats de décodage H.265/H.264</p> <p>Bande passante jusqu'à 100 Mbps</p> <p>Capacité jusqu'à 16 To de stockage sur disque dur Disque dur non inclus</p> <p>Interface pour disque dur Connectivité SATA, taille 3,5"</p>	<p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de 0°C à +40°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p> <p>Indice de protection IP20</p>

Kit complet	NVR	Boîtier	Couleur
	Panneau de montage SmartBracket Câble Ethernet Kit d'installation Guide de démarrage rapide		blanc, noir
			Poids
			700 g
			Alarme anti-sabotage

* – la fonction sera disponible dans les prochaines mises à jour du logiciel.

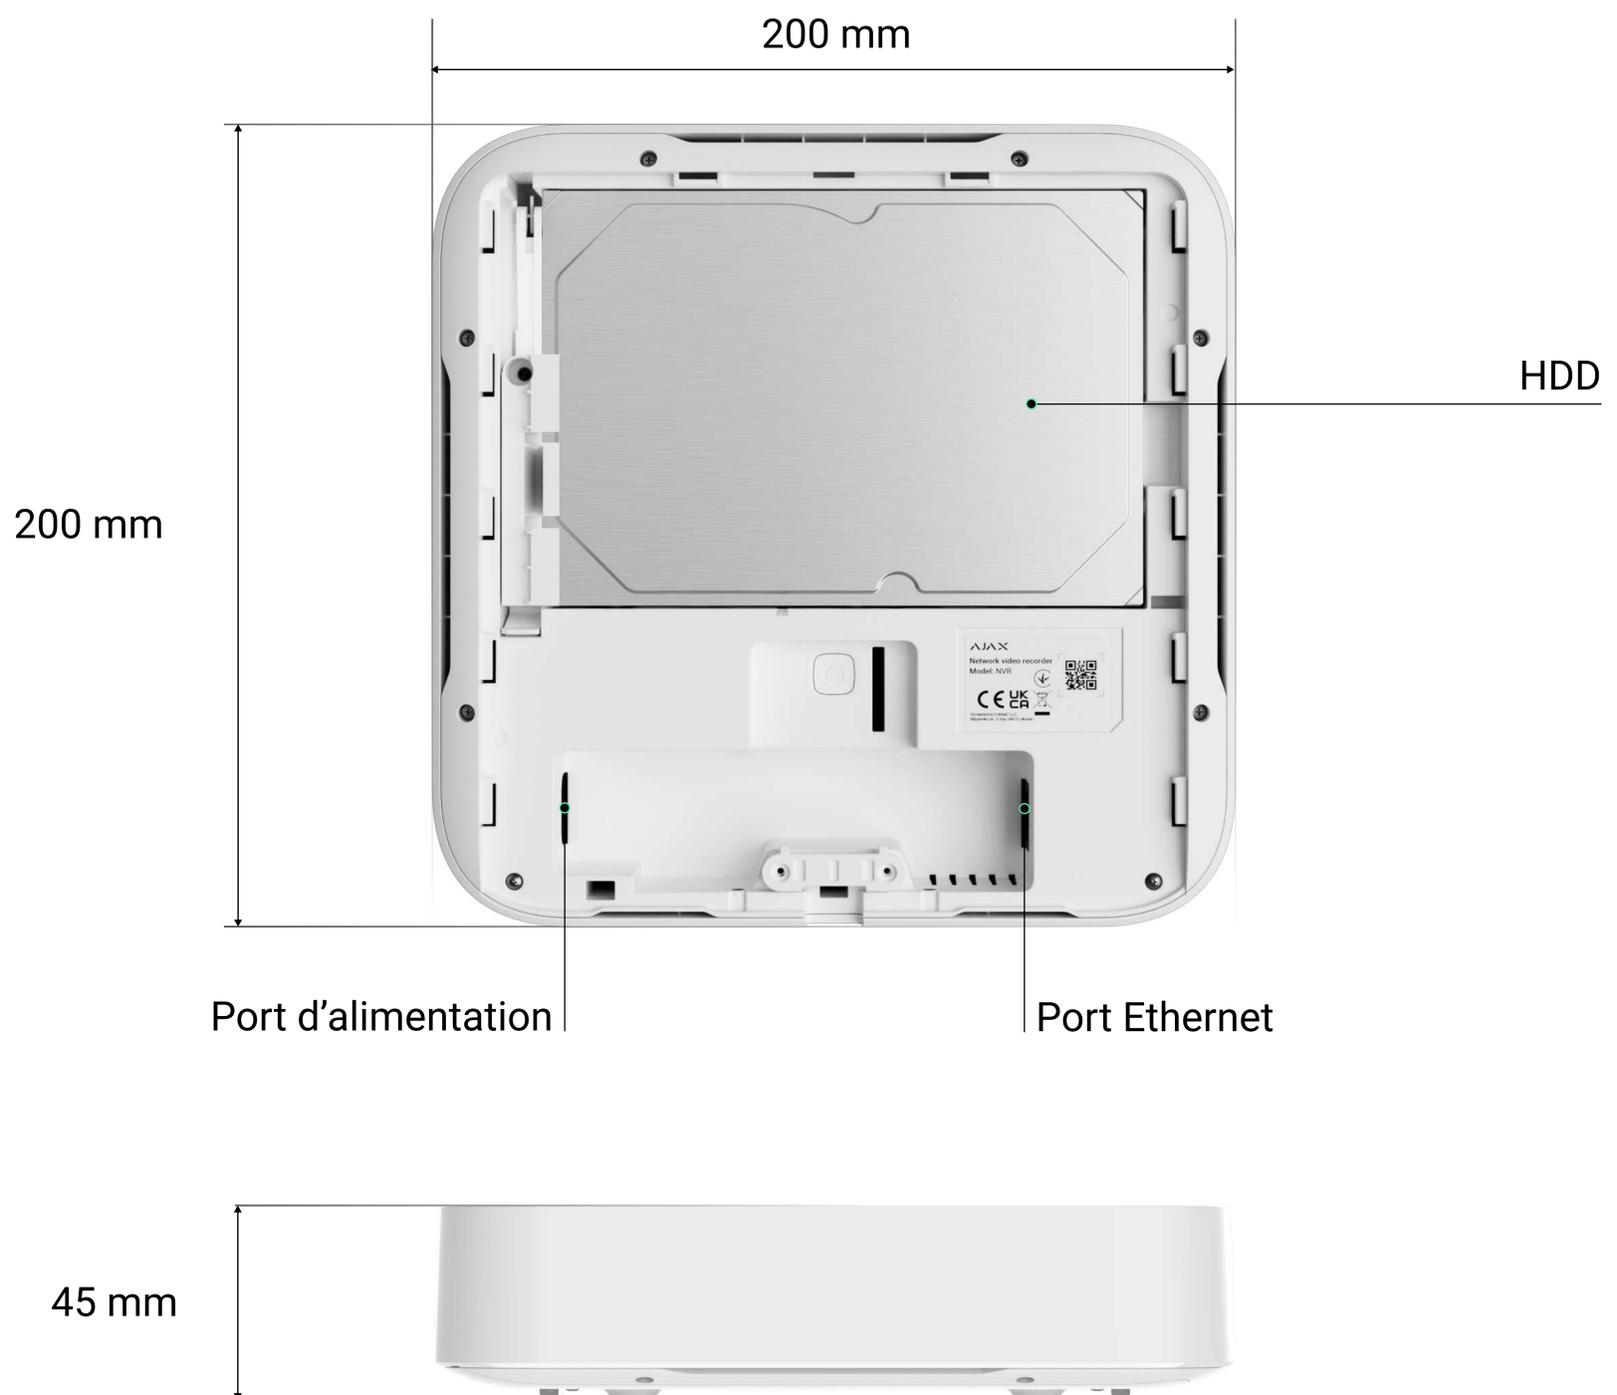

AJAX

Suivez les réseaux sociaux d'Ajax Systems pour être au courant de nos actualités



Voir le manuel de l'utilisateur